

Guadiel
PINTURAS

CATÁLOGO**2026**



Somos **fabricantes**

Guadiel es una compañía española especializada en la **fabricación de pinturas de la más alta calidad**.

Pinturas **con estrella**

Martín Berasategui confía en la calidad de Pinturas Guadiel



Guadiel
en España

Guadiel está presente en más de 100 puntos de venta en todo el territorio nacional.





Guadiel
en la red

www.pinturasguadiel.com



Prescripciones

El departamento de prescripciones de Pinturas Guadiel, está formado por un equipo humano, estructurado, para dar una respuesta ágil a sus necesidades de información general de los productos o específica. Aunamos la consolidada experiencia y el conocimiento técnico, para ofrecerle una solución a las necesidades de obra, totalmente personalizada, adjuntando la concesión de garantía y documentos de acreditaciones de la marca.

Asesoramiento técnico

Disponemos de un equipo humano estructurado para dar respuesta ágil a sus necesidades, basándonos en nuestra experiencia, contrastada en los más de 25 años de asesoramiento técnico, así como nuestro conocimiento del producto, para darle la solución más adecuada a las necesidades de su proyecto.

Asistencia técnica en obra

Disponemos de un equipo altamente cualificado para ayudarle en la resolución de sus problemas y asesorarle sobre la aplicación de nuestros sistemas de pintado.

Documentación técnica

Disponemos de toda la información necesaria para garantizar el uso de nuestras soluciones en sus proyectos: fichas técnicas, cartas de color, certificaciones…

Guía visual

ASPECTO
del producto

RENDIMIENTO
m2 del producto
según soporte

ESPESOR

USOS
Usos y superficies donde debe aplicarse la pintura.

SECADO
Tiempos de secado

TIEMPO DE TRABAJO

DILUYENTE
Agua o disolvente

REPINTADO
Tiempo de espera para volver aplicar el producto

UTENSILIOS
Llana - Espátula

DILUCIÓN
del producto

UTENSILIOS
Airless

EVITA EL MOHO
Pintura con conservante antimoho

Certificados

PERMABILIDAD
al vapor de agua

IMPERMABILIDAD
al agua líquida

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN
AL FUEGO

ANTICARBONATACIÓN

OPACIDAD según norma UNE-EN 13300:2002

RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO
según norma UNE-EN 13300:2002

MARCADO CE
Cumple los requisitos de la Norma UNE-EN 1504-2: 2005 para la protección superficial del hormigón

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
ES-AN/044/00003

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
A+ A B C

CERTIFICADO
DE CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

CERTIFICADO DE CALIDAD
APPLUS ISO 9001

CERTIFICADO DE CALIDAD
APPLUS ISO 14001

Índice

Pintura plástica Pág. 8

Revestimiento de fachadas Pág. 21

Línea PRO Pág. 26

Impermeabilizantes Pág. 28

Uso específico Pág. 30
- Fijadores Pág. 31
- Hidrofugantes Pág. 33
- Antimanchas Pág. 34

Productos al agua Pág. 35
- Guadacrylic Pág. 36
- Guadalux Pág. 37
- Imprimaciones Pág. 38

Productos al disolvente Pág. 39
- Esmaltes Pág. 40
- Imprimaciones Pág. 44
- Barnices Pág. 45

Pavimentos Pág. 46
- Instalaciones deportivas Pág. 47
- Señalización Pág. 48
- Pintura de suelos Pág. 49

Productos auxiliares Pág. 50
- Masillas Pág. 51
- Tintes al agua Pág. 53

Sistema tintométrico Pág. 54


20aniversario
Pintura Plástica
Máxima **protección**
Alta **calidad**



Ref. 2905.0000

Corola 20 Aniversario

Pintura plástica extramate de elevadas prestaciones y cubrición, especialmente indicada para disimular imperfecciones de la superficie, ideal para techos y paredes con mucha luz. Nulo índice de salpicado y bajo olor.

FROTE EN HÚMEDO: Clase 1 según norma UNE-EN 13300:2002.
OPACIDAD: Clase 2 según norma UNE-EN 13300:2002
SOPORTE: Obra, Acabados exigentes, decoración.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L

LAVABILIDAD ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★★

EXTRAMATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	5-10%	9-12 m2/lt	1 hora al tacto	4 horas	Evita el moho	Permabilidad al vapor de agua	Impermabilidad al agua líquida	Reacción al fuego



deconatur
pintura plástica



Ref. 2505.0000

Deconatur Eco

Pintura plástica mate ecológica respetuosa con el medio ambiente de excelente opacidad y blancura. Sin olor y con cero emisiones de gases nocivos a la atmósfera. Cumple con los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria Ecolabel.

SOPORTE: Obra, decoración.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L

LAVABILIDAD ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★★

EXTRAMATE | INTERIOR | AGUA | 5-10% | 9-12 m2/lt | 1 hora al tacto | 4 horas

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR A+ A+ A B C



Deconatur Zero

Pintura plástica mate respetuosa con el medio ambiente de excelente opacidad y blancura. Ideal para centros públicos, hospitales, colegios, hoteles, etc. La Zero Antimicrobiana incorpora iones de plata que confieren a la película seca ya aplicada, resistencia al crecimiento de bacterias y mohos, lo que la hace ideal para quirófanos, hospitales, etc.

SOPORTE: Obra, decoración.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L

LAVABILIDAD ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★★

EXTRAMATE | INTERIOR | AGUA | 5-10% | 9-12 m2/lt | 1 hora al tacto | 4 horas | EVITA EL MOHO

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR A+ A+ A B C

Zero	Ref. 2500.0000
Antimicrobiano	Ref. 2501.0000



pinturas **plásticas**

Máxima **Protección**
Alta **Calidad**

CorolaGold

PREMIUMQUALITY

pintura **plástica** | especial **lisos** | alta **calidad**



Corola Gold

Pintura plástica mate blanco calibrado y extramate de elevadas prestaciones y excelente equilibrio en aplicación, rendimiento y cubrición. Nulo índice de salpicado.
SOPORTE: Obra, Acabados exigentes, decoración.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

LAVABILIDAD ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE BLANCO CALIBRADO y EXTRAMATE	INTERIOR	AGUA	15-20%	14-16 m2/lt	1 hora	4 horas	EVITA EL MOHO

Mate Blanco Calibrado	Nuevo PRODUCTO	Ref. 2323.0000
Extramate		Ref. 2324.0000

corola

pintura **plástica**





Ref. 2322.0000

Corola Fusión

Pintura plástica de excelente calidad y agradable tacto sedoso, ideal para acabados lisos. Perfecta nivelación. Gran blancura.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

LAVABILIDAD ★★★★☆
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE SEDOSO | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 10-12 m2/lt | 1 hora | 3 horas | EVITA EL MOHO



Ref. 2305.0000

Corola Silver

Pintura plástica mate de extraordinaria blancura, cubrición y rendimiento, con excelente facilidad de trabajo e igualación. Sin Olor. No Salpica.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★★★☆
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 10-15 m2/lt | 1 hora | 3 horas | EVITA EL MOHO



Ref. 2304.0000

Corola Cooper

Pintura plástica mate de excelente equilibrio entre poder cubriente rendimiento y resistencia. Máxima blancura. Bajo índice de salpicado.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

LAVABILIDAD ★★★★☆
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 9-10 m2/lt | 1 hora | 3 horas | EVITA EL MOHO





Ref. 2230.0000

Exedra Satinado

Pintura plástica satinada con las máximas prestaciones, de excelente equilibrio en aplicación, resistencia y cubrición. Gran blancura y perfecta nivelación.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L y 4L

LAVABILIDAD ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★☆

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	10-15%	13-15 m2/lt	1 hora	4 horas



Ref. 2222.0000

Exedra Vinílico

Pintura plástica mate vinílica ideal para acabados lisos por su facilidad de aplicación. Excelente blancura y rendimiento.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★★☆☆
CUBRICIÓN ★★★★☆

MATE	INTERIOR	AGUA	5-10%	8-11 m2/lt	1 hora	6 horas



Ref. 2210.0000

Exedra Extramate

Pintura plástica extramate de excelente calidad, extraordinaria blancura y cubrición, proporcionando acabados muy uniformes. Blanco puro.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★★☆☆
CUBRICIÓN ★★★★☆

EXTRAMATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	5-10%	8-11 m2/lt	1 hora	6 horas	EVITA EL MOHO





Ref. 2203.0000

Exedra Especial Pladur

Pintura plástica mate de alta cubrición para superficies de difícil adherencia.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★★★☆
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE | INTERIOR | AGUA | 5-10% | 10-14 m2/lt | 1 hora | 4 horas



Ref. 2200.0000

Exedra Premium

Pintura plástica mate de excelente cubrición, nivelación. Proporciona acabado muy uniforme.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 5-10% | 8-12 m2/lt | 1 hora | 6 horas



Ref. 2201.0000

Exedra Plus

Pintura plástica mate de fácil aplicación y acabados lisos.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★★★☆
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 5-10% | 8-12 m2/lt | 1 hora | 6 horas



Exedra Mate Colores

Pintura plástica mate de excelente calidad, alto nivel de cubrición y buen rendimiento, proporcionando unos acabados muy uniformes y decorativos.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

LAVABILIDAD ★★★★☆
CUBRICIÓN ★★★★☆

MATE | INTERIOR | AGUA | 10-15% | 8-11 m2/lt | 1 hora | 12 horas

Rojo	Ref. 2228.3100
Negro	Ref. 2208.9500





Ref. 2130.0000

Kroma Satinado

Pintura plástica satinada de fácil aplicación y nivelación. Buen rendimiento y blancura.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

LAVABILIDAD ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★☆☆

SEDOSO	INTERIOR	AGUA	10-15%	11-13 m2/lt	1 hora	4 horas



Ref. 2105.0000

Kroma Mate Interior/Exterior

Pintura plástica mate de buen rendimiento y buen poder cubriente. Buena lavabilidad y gran blancura.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★☆☆☆
CUBRICIÓN ★★★★☆

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	10-15%	8-11 m2/lt	1 hora	4 horas



Ref. 2004.9000

Kroma Pro 40 Interior/Exterior

Pintura plástica mate de elevada cubrición y blancura. Alta transpirabilidad.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★☆☆☆
CUBRICIÓN ★★★★☆

MATE	INTERIOR	AGUA	10-15%	8-10 m2/lt	1 hora	3 horas



Ref. 2110.0000

Kroma Extramate

Pintura plástica mate de elevada cubrición y blancura. Alta transpirabilidad.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★☆☆☆
CUBRICIÓN ★★★★☆

EXTRAMATE	INTERIOR	AGUA	10-15%	8-10 m2/lt	1 hora	3 horas



Ref. 2100.0000

Kroma Mate Hogar

Pintura plástica mate para la decoración de paredes y techos. Buena opacidad y rendimiento. Excelente precio por m².
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★☆☆☆☆
CUBRICIÓN ★★★★☆

MATE	INTERIOR	AGUA	10-15%	6-10 m2/lt	1 hora	3 horas



guadalic

plástico **mate**



Ref. 2405.0000

Guadalic

Pintura plástica mate de excelente calidad, extraordinaria blancura y cubrición. Gran resistencia al envejecimiento. Gran lavabilidad.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

LAVABILIDAD ★★★★☆
CUBRICIÓN ★★★★★

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	15-20%	9-11 m2/lt	1 hora	3 horas	EVITA EL MOHO	REACCIÓN AL FUEGO





revestimientos **fachadas**

Máxima Protección

- ✔ línea **decotex**
- ✔ línea **atrium**
- ✔ línea **revescril**
- ✔ línea **mojácar**
- ✔ línea **guadaltec**



Decotex Elástico

CE Anticarbonatación



Ref. 3560.0000

Revestimiento impermeabilizante elástico liso 100% acrílico de alta calidad para la protección e impermeabilización de fachadas, de naturaleza acrílica fotorreticulable, que una vez seco proporciona una película elástica impermeable, de extraordinaria resistencia a la intemperie y los pequeños movimientos de obra, especialmente indicado en superficies en las que existen o vayan a producirse fisuras y/o grietas hasta de 1mm.
SOPORTE: Obra, fachadas y medianeras con fisuras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

SEMIMATE LISO | EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 2-4 m2/lt | 1 hora | 24 horas | EVITA EL MOHO | Permabilidad al vapor de agua | Impermabilidad al agua líquida

Decotex Elástico F-1000

Nuevo PRODUCTO



Ref. 3502.000

Revestimiento impermeabilizante elástico basado en una emulsión acrílica con pigmentos y aditivos especialmente seleccionados. Una vez seco proporciona una película elástica de calidad para proteger e impermeabilizar fachadas expuestas a la lluvia. Transpirable al vapor de agua y con muy buena resistencia a la intemperie y los pequeños movimientos de obra, estando indicado para superficies en las que existen o vayan a producirse fisuras y/o grietas hasta 1 mm. Excelente opacidad y blancura. Resistente a la alcalinidad y temperaturas extremas.
SOPORTE: Obra, fachadas y medianeras con fisuras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

SEMIMATE LISO | EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 2-4 m2/lt | 1 hora | 24 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.

Decotex Acrílico Mate



Ref. 3545.0000

Revestimiento liso 100% acrílico mate de máxima calidad, flexible, impermeable y transpirable, resistente al envejecimiento, utilizado para la protección y decoración de fachadas.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

MATE LISO | EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 9-12 m2/lt | 1 hora | 24 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.

Decotex Siloxano



Ref. 3592.0000

Revestimiento de Siloxano de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. Perfecto equilibrio entre transpirabilidad e impermeabilidad. Hidrófuga.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Siloxano.
FORMATOS: 12L y 4L

MATE LISO | EXTERIOR | AGUA | 10-20% | 10-12 m2/lt | 1-2 horas | 6 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.

Decotex Elástico Rugoso



Ref. 3501.0000

Revestimiento impermeabilizante elástico rugoso de alta calidad para la protección e impermeabilización de fachadas. Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad, y temperaturas extremas.
SOPORTE: Obra, fachadas y medianeras con fisuras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L

SEMIMATE TEXTURADO | EXTERIOR | AGUA | 10-20% | 1-2 m2/lt | 1 hora | 24 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.





Ref. 9620.9005

Atrium Siloxánico

Nuevo PRODUCTO

Revestimiento liso mate al agua formulado con resinas acrílicas y polixilosánicas que le confieren una excelente impermeabilidad y repelencia al agua sin afectar a la transpirabilidad de la película. Gran cubrición y excelente blancura. Hidrófugo.
SOPORTE: Obra, fachadas y medianeras con fisuras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

MATE LISO	EXTERIOR	AGUA	15-20%	9-12	Al tacto 1 hora	4 horas	EVITA EL MOHO



Ref. 3408.0000

Atrium Elástico

Revestimiento elástico antifisuras liso con propiedades impermeabilizantes, formado por una dispersión acuosa acrílica y aditivos especiales, que una vez seco proporciona una película elástica impermeable, de extraordinaria resistencia a la intemperie y los pequeños movimientos de obra, especialmente indicado en superficies en las que existan o vayan a producirse fisuras y/o grietas hasta 1 mm.
SOPORTE: Obra, fachadas y medianeras con fisuras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

SEMIMATE LISO	EXTERIOR	AGUA	15-20%	2-4 m2/lt	Al tacto 2-4 horas	24 horas	EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Atrium Liso

Anticarbonatación

Revestimiento liso 100% acrílico de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. Transpirable e impermeable. Excelente adherencia y resistencia a la alcalinidad y temperaturas extremas.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: Blanco: 14L, 4L y 750ml. Colores: 12L y 4L

MATE LISO	EXTERIOR	AGUA	15-20%	9-12 m2/lt	Al tacto 1 hora	4 horas	EVITA EL MOHO	Permabilidad al vapor de agua	Impermabilidad al agua líquida

Blanco	Ref. 3405.0900								
Grupo A	Albero Oscuro	Ref. 3405.0052	Salmón Oscuro	Ref. 3405.0057	Verde Arcilla	Ref. 3405.0103			
	Rojo Corinto	Ref. 3405.0065	Albero Maestranza	Ref. 3405.0108	Arena	Ref. 3405.0102			
	Piedra Tarragona	Ref. 3405.0106	Ocre	Ref. 3405.0104	Salmón Medio	Ref. 3405.0014			
	Albero	Ref. 3405.0049	Mostaza	Ref. 3405.0105	Cebada	Ref. 3405.0046			
	Tierra Cabrera	Ref. 3405.0024	Amarillo Falesia	Ref. 3405.0047	Crema Oscuro	Ref. 3405.0044			
	Terracota Medio	Ref. 3405.0107	Canela	Ref. 3405.0048	Marfil	Ref. 3405.0100			
	Gamuza	Ref. 3405.0091	Gris Perla	Ref. 3405.0101	Amarillo Pálido	Ref. 3405.0002			
	Estepa	Ref. 3405.0089	Amarillo Castilla	Ref. 3405.0045					
Grupo B	Marfil Claro	Ref. 3405.0004	Marrón Caldera	Ref. 3445.0084	Terracota Fuerte	Ref. 3445.0109			
	Rojo Maestranza	Ref. 3445.0110	Rojo Inglés	Ref. 3445.0068	Amarillo Duna	Ref. 3405.0007			
	Café	Ref. 3445.0083	Teja	Ref. 3445.0060					
Grupo C	Marfil Oscuro	Ref. 3405.0005	Gris Oscuro	Ref. 3445.0094					
Grupo D	Musgo	Ref. 3445.0111	Verde Óxido	Ref. 3445.0056					



Ref. 3402.0000

Atrium Pétreo

Revestimiento pétreo liso de alta calidad ligeramente texturado para la protección y decoración de fachadas. Excelente cubrición y blancura.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

MATE TEXTURADO	EXTERIOR	AGUA	15-20%	8-10 m2/lt	1 hora	4 horas	EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Ref. 3404.0000

Atrium Rugoso

Revestimiento pétreo rugoso de alta calidad para la protección y decoración de fachadas donde se requiera un acabado texturado.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

MATE TEXTURADO	EXTERIOR	AGUA	10-15%	1-2 m2/lt	2-4 horas	24 horas	EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Ref. 3305.0000

Revescril

Revestimiento liso de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. Impermeable y transpirable. Gran blancura y cubrición
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L

MATE LISO | EXTERIOR INTERIOR | AGUA | 15-20% | 8-12 m2/lt | 1 hora | 4 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Ref. 3205.0000

Mojácar

Revestimiento liso de calidad para la protección y decoración de fachadas. Excelente equilibrio en todas sus propiedades principales: resistencia, impermeabilidad y transpirabilidad. Excelente blancura.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

MATE LISO | EXTERIOR INTERIOR | AGUA | 15-20% | 8-10 m2/lt | 1 hora | 4 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Ref. 3215.0000

Mojácar Elástico Fachadas

Revestimiento impermeabilizante elástico liso de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. Excelente equilibrio en todas sus propiedades principales: elasticidad, opacidad, impermeabilidad y transpirabilidad. Excelente blancura.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

SEMIMATE LISO | EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 1-3 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Ref. 3210.0000

Mojácar Siliconado

Revestimiento mate acrílico siliconado de baja tensión superficial, especial para soportes de cal. Excelente blancura, opacidad, impermeabilidad y transpirabilidad.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

MATE LISO | EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 9-11 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Ref. 3105.0000

Guadaltec

Revestimiento liso de gran resistencia para la protección y decoración de fachadas. Gran blancura y cubrición.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

MATE LISO | EXTERIOR INTERIOR | AGUA | 15-20% | 7-10 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



Ref. 3110.0000

Guadaltec Elástico Fachadas

Revestimiento impermeabilizante elástico liso de calidad para la protección e impermeabilización de fachadas. Buena cubrición y blancura.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L y 4L

SEMIMATE LISO | EXTERIOR | AGUA | 15-20% | 1-3 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas | EVITA EL MOHO

Colores bajo pedido mínimo de 1 palet.



línea
PRO
Guadiel **profesional**



Ref. 2008.9000

PRO 600 Pintura Plástica Mate Int/Ext

Pintura plástica mate con excelente poder cubriente, rendimiento y resistencia. Especialmente indicada tanto para superficies interiores y exteriores proporcionando acabados muy uniformes. Buena lavabilidad y blancura.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 10-15% | 10-12 m2/lt | 1 hora | 3 horas



Ref. 3005.9000

PRO 500 Revestimiento Liso

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales de construcción. Formulado con dispersión acrílica seleccionada que le confiere una gran resistencia a condiciones climatológicas adversas. Acabado de calidad, resistente al envejecimiento y a la intemperie. Buen rendimiento y cubrición. Excelente blancura.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L

MATE | EXTERIOR | AGUA | 10-15% | 9-11 m2/lt | 1 hora | 4 horas | EVITA EL MOHO



Ref. 2006.9000

PRO 300 Pintura Plástica Mate Int/Ext

Pintura plástica mate para interiores y exteriores protegidos. Formulada con copolímeros acrílicos, pigmentos resistentes y aditivos especiales. Se recomienda como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales, tales como cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, etc.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 10-15% | 9-11 m2/lt | 1 hora | 4 horas | EVITA EL MOHO



Ref. 3003.9000

PRO 30 Revestimiento Liso

Revestimiento liso transpirable para proteger superficies de albañilería al exterior en condiciones climatológicas suaves. Excelente relación calidad precio. Uso interior y exteriores condicionados.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 10-15% | 7-9 m2/lt | 1 hora | 4 horas



Ref. 2002.9000

PRO 20 Pintura Plástica Mate Int/Ext

Pintura plástica mate de fácil aplicación para la protección de superficies tanto de interior como de exterior en ambientes climatológicos suaves. Es adecuada para decoración de superficies de yeso, cemento y albañilería en general. Uso en interior y exteriores protegidos.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 14L

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 10-15% | 7-9 m2/lt | 1 hora | 4 horas



impermeabilizantes

Garantía de **protección**

antigoteras



Guadaelastic Termoreflectante

Revestimiento impermeabilizante elástico al agua con microesferas de vidrio huecas. Regula los cambios de temperatura y humedad. Minimiza las condensaciones actuando como aislante térmico y acústico. Reduce el consumo energético en función de la construcción y el espesor aplicado.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 10Kg y 3,5Kg

Color: Blanco / **Ref. 4502.0900**

MATE	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	0-5%	0.7-1.5 kg/ m2	4-8 horas	24 horas



Guadaelastic Membrana 100% PU

Membrana impermeabilizante 100% poliuretano alifático monocomponente al agua transparente para la impermeabilización de superficies horizontales y verticales. Excelente adherencia, elasticidad, impermeabilidad y dureza. Con filtros solares.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 10 L y 3,5 L

Color: Transparente / **Ref. 4670.0010**

BRILLANTE	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	0-10%	2-2,4 L / m2	24-48 horas	24 horas



Guadaelastic Promotor de Adherencia

Aditivo organo-silano transparente que actúa como promotor de adherencia aumentando la adherencia del Guadaelastic Membrana de Poliuretano 100% PU Transparente sobre superficies no porosas.
FORMATOS: Para 10 L y Para 3,5 L

Color: Transparente / **Ref. 4699.0010**



Guadaelastic Membrana de Poliuretano

Membrana elástica impermeabilizante con resinas acrílicas y alto contenido en poliuretano alifático monocomponente al agua para la impermeabilización de superficies horizontales y verticales. Presenta una excelente adherencia, elasticidad e impermeabilidad. Resistente a la intemperie y a la radiación.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 12 L Y 3,5 L

BRILLANTE	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	0-10%	1-1,5 L / m2	24-48 horas	24 horas

Blanco	Ref. 4572.0900
Rojo	Ref. 4572.0310
Gris	Ref. 4572.0710



Guadaelastic Membrana de Poliuretano Híbrida

Membrana impermeabilizante con resinas acrílicas y poliuretano alifático monocomponente y resina acrílica al agua para la impermeabilización de superficies horizontales y verticales. Presenta muy buena adherencia, elasticidad, impermeabilidad y resistencia a la intemperie y a la radiación.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 12 L, 3,5 L y 750 Ml.

BRILLANTE	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	0-10%	1-1,5 L / m2	24-48 horas	24 horas

Blanco	Ref. 4570.0900
Rojo	Ref. 4570.0310
Gris	Ref. 4570.0710



Guadaelastic Transparente

Revestimiento impermeabilizante elástico de alta calidad que ofrece las máximas prestaciones para la protección e impermeabilización de superficies horizontales.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 12 L, 3,5 L y 750 Ml.

SATINADO	EXTERIOR	AGUA	15-20%	1-2 L / m2	4-8 horas	24 horas

Transparente	Ref. 4502.0010



Guadaflex *Fórmula MEJORADA*

Impermeabilizante elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales como tejados, terrazas, azoteas, etc., en las cuales se quiera impedir la filtración de agua y verticales expuestas a condiciones climatológicas adversas puenteando juntas, llagas y pequeñas fisuras en las que se requiera impedir la filtración de agua.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 14L y 3.5L

SEMIMATE	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	0-5%	1-2 m2/lt	4-8 horas	24 horas	EVITA EL MOHO

Blanco	Ref. 4302.0900
Rojo	Ref. 4302.0310
Gris	Ref. 4302.0705
Teja	Ref. 4302.0210
Verde	Ref. 4302.0610
Negro	Ref. 4302.0950



Guadaflex Fibrado *Fórmula MEJORADA*

Impermeabilizante elástico fibrado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales como tejados, terrazas, azoteas, etc., en las cuales se quiera impedir la filtración de agua y verticales expuestas a condiciones climatológicas adversas puenteando juntas, llagas y pequeñas fisuras en las que se requiera impedir la filtración de agua.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 14L

SEMIMATE	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	0-5%	1-2 m2/lt	4-8 horas	24 horas	EVITA EL MOHO

Blanco	Ref. 4304.0900
Rojo	Ref. 4304.0310
Gris	Ref. 4304.0705



Kromaflex *Fórmula MEJORADA*

Impermeabilizante elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales como tejados, terrazas, azoteas, etc., en las cuales se quiera impedir la filtración de agua y verticales expuestas a condiciones climatológicas adversas puenteando juntas, llagas y pequeñas fisuras en las que se requiera impedir la filtración de agua con una óptima relación calidad precio.
SOPORTE: Obra, cubiertas, balcones y terrazas.
FORMATOS: 14L

SEMIMATE	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	0-5%	1-2 m2/lt	4-8 horas	24 horas

Blanco	Ref. 4102.9000
Rojo	Ref. 4102.0310



uso **específico**

- **fijadores**
- **hidrofugantes**
- **antimanchas**



fijadores

preparación**fondos**

✔ Imprimación ✔ Sellador ✔ Saneador



Ref. 1291.0100

Guadalfix Pliolite

Fijador especialmente recomendado para mejorar la compactación y adherencia en superficies de fachadas. Excelente penetración sobre todo tipo de soportes porosos y repintable con cualquier tipo de pintura al agua o disolventes.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
ACABAR CON: Gama Revestimiento Guadiel.
FORMATOS: 10L, 4L y 750ml

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	AL USO	13-14 m2/lt	1 hora	4 horas



Ref. 1290.0100

Guadalfix Disolvente

Imprimación fijadora al disolvente de máxima penetración en superficies pintadas o de obra nueva. Excelente resistencia a la alcalinidad. Endurece y sanea fondos en mal estado.
SOPORTE: Obra, fondos deleznables, pinturas en mal estado.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel o Gama Revestimientos Guadiel.
FORMATOS: 15L, 10L, 4L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	AL USO	7-10 m2/lt	1 hora	24 horas



Ref. 1220.0100

Guadalfix Nano

Fijador acrílico penetrante de partícula muy fina que, por su gran poder de penetración y adherencia, está indicado para la imprimación y sellado de soportes en fachadas. Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
SOPORTE: Obra, fondos deleznables, pinturas en mal estado.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel o Gama Revestimientos Guadiel.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	1: 1	8-10 m2/lt	1 hora	24 h



Guadalfix Acrílico

Sellador acrílico de gran poder de penetración en superficies porosas, pintadas o de obra nueva. Máxima adherencia. Endurece y sanea fondos en mal estado.
SOPORTE: Obra, fondos deleznables, pinturas en mal estado.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel o Gama Revestimientos Guadiel.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	1: 3	8-10 m2/lt	1 hora	24 horas
MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	<10%	8-10 m2/lt	30 minutos	24 horas

Transparente		Ref. 1201.0100
Blanco	Nuevo PRODUCTO	Ref. 1200.0000



Ref. 1205.0000

Guadalfix Acrílico Fachadas Texturado

Imprimación blanca texturada a base de resinas 100% acrílicas, especialmente indicada para fijar y sellar soportes porosos. Iguala la absorción del soporte, maximiza la adherencia y aumenta la duración del acabado.
SOPORTE: Obra, fondos deleznables, pinturas en mal estado.
ACABAR CON: Gama Revestimientos Guadiel.
FORMATOS: 10L

MATE TEXTURADO	EXTERIOR	AGUA	10 - 40%	SEGÚN ABSORCIÓN	1 hora	24 h



Ref. 1000.0100

Guadalatex

Emulsión vinílica concentrada de alta viscosidad para sellar superficies porosas, para reforzar pinturas al temple. También es apto para encolar materiales como papel, cartón, etc.
SOPORTE: Obra, madera. Reforzar pinturas, sellar imprimar.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel o Gama Revestimientos Guadiel
FORMATOS: 5L y 1L

BRILLANTE	INTERIOR	AGUA	1: 3-8	EN FUNCIÓN DEL SOPORTE	1 hora	12 horas



Ref. 8900.0100

Guadalfix Limpiador de Fachadas

Solución incolora, a base de aditivos especiales, indicada para el saneamiento previo de paramentos afectados por contaminación bioambiental.
SOPORTE: Obra, superficies contaminadas.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

TRANSPARENTE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	1: 9	EN FUNCIÓN DEL SOPORTE	3-4 horas	24 horas



hidrofugantes



Ref. 4890.0100

Guadalfix hidrofugante

Hidrofugante invisible a base de una resina de silicona modificada que limita de forma duradera la penetración del agua de lluvia y el chorreado que se produce en muros y fachadas sin alterar el aspecto del soporte tratado. Permite hidrofugar fachadas de mortero, estuco, pavimentos de terracota, material cerámico, piedra natural, hormigones... en general toda clase de materiales porosos no fisurados.
SOPORTE: Obra de cara vista, piedra natural.
FORMATOS: 15L, 10L, 4L y 750ml

INVISIBLE · EXTERIOR · DISOLVENTE · AL USO · SEGÚN ABSORCIÓN DEL SOPORTE · 1 hora · HÚMEDO SOBRE HÚMEDO



Ref. 4800.0100

Guadalfix hidrofugante al agua

Líquido incoloro hidrorepelente al agua, ideal para uso sobre todo tipo de materiales de construcción, fachadas, muros, etc. No forma película una vez seco, por lo que no altera el aspecto de las superficies tratadas, generando una eficaz acción hidrófuga duradera.
SOPORTE: Obra de cara vista, piedra natural.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

INVISIBLE · EXTERIOR · AGUA · AL USO · SEGÚN ABSORCIÓN DEL SOPORTE · 1 hora · HÚMEDO SOBRE HÚMEDO



Ref. 4802.0100

Guadalfix hidrofugante efecto mojado

Líquido incoloro hidrorepelente al agua, ideal para uso sobre todo tipo de materiales de construcción, fachadas, muros, etc., realza su color y proporciona un efecto mojado, generando una eficaz acción hidrófuga duradera.
SOPORTE: Obra de cara vista, piedra natural.
FORMATOS: 14L, 4L y 750ml

EFECTO MOJADO · EXTERIOR · AGUA · AL USO · SEGÚN ABSORCIÓN DEL SOPORTE · 1 hora · HÚMEDO SOBRE HÚMEDO





Ref. 8095.0000

Tixoman Antihumedad Disolvente

Pintura selladora de humedad sin olor, a base de resinas de plioway, para aplicación directa sobre paredes húmedas. Bloquea la humedad manteniendo una excelente adherencia al sustrato.
SOPORTE: Obra, Cocina, baños, siniestros.
ACABAR CON: Tixoman al Agua o pintura plástica de la gama Guadiel.
FORMATOS: 10L, 4L y 750ml

MATE	INTERIOR	DISOLVENTE TIXOMAN	Max.5%	4-6 m2/lt	2 horas	24 horas



Ref. 8092.0000

Tixoman Antimanchas Disolvente

Pintura tixotrópica mate sin olor para techos y paredes, diseñada para aislar y cubrir manchas de nicotina, hollín, café, humo, aceites, grasas, manchas de humedad seca etc. No amarillea.
SOPORTE: Obra, Cocina, baños, siniestros.
ACABAR CON: Tixoman al Disolvente.
FORMATOS: 10L, 4L y 750ml

MATE	INTERIOR	DISOLVENTE TIXOMAN	5-10%	8-10 m2/lt	3-4 horas	24 horas



Ref. 8090.0000

Tixoman Basic Antimanchas Disolvente

Pintura tixotrópica mate sin olor. Desarrollada para renovar techos y paredes manchados con nicotina, hollín, café, humo, aceites, grasas, manchas de humedad seca etc. No amarillea.
SOPORTE: Obra, Cocina, baños, siniestros.
ACABAR CON: Tixoman Basic.
FORMATOS: 15L, 10L y 4L

MATE	INTERIOR	DISOLVENTE TIXOMAN	5-10%	8-10 m2/lt	3-4 horas	24 horas



Ref. 8005.0000

Tixoman Antimanchas Acrílico

Pintura tixotrópica al agua antimanchas de elevada opacidad, para el aislamiento y cubrición de manchas de humo, grasa y nicotina. No amarillea, excelente lavabilidad.
SOPORTE: Obra, Cocina, baños, siniestros.
ACABAR CON: Tixoman al Agua o pintura plástica de la gama Guadiel.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

MATE	INTERIOR	AGUA	10-15%	6-10 m2/lt	1 hora	3 horas



Ref. 8199.0100

Tixoman Disolvente

Disolvente especial sin olor, especialmente indicado para el uso junto con la pintura Tixoman Antimanchas y Antihumedad.
FORMATOS: 5L y 1L



Ref. 8012.0000

Tixoman Anticondesación Liso

Pintura plástica mate con microesferas base acuosa de uso interior. Regula los cambios de temperatura y humedad minimizando la condensación. Actúa como aislante térmico y acústico.
Reduce el consumo energético al reducir el gradiente térmico a través de las paredes.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano/ Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

MATE TEXTURADO FINO | INTERIOR | AGUA | 0-10% | 2-3 m2/lt | 2 horas | 6-8 horas | EVITA EL MOHO

línea**hidrofugantes**







Guadacrylic Brillante

Esmalte acrílico multiadherente de altísima calidad de acabado brillante de gran blancura y excelente flexibilidad, elasticidad y brochabilidad. No amarillea. Sin olor.
SOPORTE: Obra, metal, madera, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Ultrafino; Madera: Selladora; Metal: Imprimación antioxidante; Metal no férricos: Imprimación multiadherente al agua.
FORMATOS: 2.5L y 750ml

BRILLANTE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | AL USO | 10-13 m2/lt | 1 hora | 6 horas

Blanco Calibrado	Nuevo PRODUCTO	Ref. 5233.0000
Negro	Nuevo COLOR	Ref. 9630.9005



Guadacrylic Satinado

Esmalte acrílico multiadherente de altísima calidad de acabado satinado de gran blancura y excelente flexibilidad, elasticidad y brochabilidad. No amarillea. Sin olor.
SOPORTE: Obra, metal, madera, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Ultrafino; Madera: Selladora; Metal: Imprimación antioxidante; Metal no férricos: Imprimación multiadherente al agua.
FORMATOS: 2.5L y 750ml

SATINADO | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | AL USO | 10-13 m2/lt | 1 hora | 6 horas

Blanco Calibrado	Nuevo PRODUCTO	Ref. 5223.0000
Negro	Nuevo COLOR	Ref. 9620.9005



Guadacrylic Mate

Esmalte acrílico multiadherente de altísima calidad de acabado mate de gran blancura y excelente flexibilidad, elasticidad y brochabilidad. No amarillea. Sin olor.
SOPORTE: Obra, metal, madera, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Ultrafino; Madera: Selladora; Metal: Imprimación antioxidante; Metal no férricos: Imprimación multiadherente al agua.
FORMATOS: 2.5L y 750ml

MATE | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | AL USO | 10-13 m2/lt | 1 hora | 6 horas

Blanco Calibrado	Nuevo PRODUCTO	Ref. 5213.0000
Negro	Nuevo COLOR	Ref. 9610.9005





Ref. 5313.0000

Guadalux Mate Plus

Esmalte al agua de acabado mate sedoso y extramate de extraordinaria finura y perfecta igualación, para acabados lisos de máxima exigencia. No amarillea. Nulo salpicado. Gran blancura.
SOPORTE: Obra, Decoración, Acabados exigentes.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L y 4L

MATE PLUS	INTERIOR	AGUA	5-10%	9-11 m2/lt	1 hora	6 horas



Ref. 5350.0000

Guadalux Easy Clean

Pintura acrílica mate de última generación, resistentes a las manchas domesticas más comunes. De máxima lavabilidad y capaz de soportar el frote sin dejar aureolas y rebrillos. Resistente a las rozaduras.
SOPORTE: Obra, Decoración, Acabados exigentes.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 10L

MATE	INTERIOR	AGUA	5-10%	9-11 m2/lt	1 hora	6 horas

imprimaciones

Protección total





Ref. 1505.0000

Selladora al agua

Imprimación acrílica al agua. Excelente brochabilidad, no huele. Gran adherencia y excelente blancura y cubrición. Gran poder de relleno con fácil lijado.
SOPORTE: Obra. Madera, Yeso, Cemento
ACABAR CON: Gama guadacrylic, guadalux, gama pinturas plásticas guadiel, esmaltes sintéticos.
FORMATOS: 2,5L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	5-15%	6-10 m2/lt	1 hora	3 horas



Ref. 1305.0000

Imprimación Multiadherente al agua

Imprimación universal multiadherente y monocomponente de excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
SOPORTE: Metal, Madera.
ACABAR CON: Esmaltes sintéticos Evory o Strolux, gama guadacrylic.
FORMATOS: 2,5L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	0-5%	8-11 m2/lt	30 min.	24 horas



productos
al disolvente

- esmaltes
- imprimaciones
- barnices

STROLUX

ESMALTE ANTIOXIDANTE





Strolux Antioxidante Brillo

Esmalte antioxidante liso brillante de elevada protección contra la corrosión. Aplicable directamente sobre el hierro sin necesidad de imprimación.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: sin imprimación; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	0-10%	10-12 m2/lt	2-3 horas	24 horas

Blanco	Ref. 5895.0000
Gris Perla	Ref. 5895.0101
Negro	Ref. 5895.9500
Verde Carruaje	Ref. 5895.0304
Rojo Carruaje	Ref. 5895.0705



Strolux Brillo

Esmalte sintético brillante de Altísima calidad. Excelente retención de brillo y cubrición, dureza y flexibilidad. No Amarillea
SOPORTE: Obra, Metal, Madera
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L, 750ml y 250ml

BRILLANTE | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 5-10% | 12-14 m2/lt | 4-5 horas | 24 horas

					Blanco	Ref. 5893.0000
Colores A	Amarillo Limón Amarillo Medio	Ref. 5893.0201 Ref. 5893.0233	Amarillo Real Bermellón	Ref. 5893.0202 Ref. 5893.0702	Naranja Rojo Carruaje	Ref. 5893.0701 Ref. 5893.0705
Colores B	Azul Claro Crema Gris Perla	Ref. 5893.0401 Ref. 5893.0602 Ref. 5893.0101	Marfil Rojo Vivo Vainilla	Ref. 5893.0601 Ref. 5893.0703 Ref. 5893.0603	Verde Hierba Verde Mayo Verde Primavera	Ref. 5893.0302 Ref. 5893.0303 Ref. 5893.0301
Colores C	Azul Cobalto Azul Luminoso Azul Marino Gamuza	Ref. 5893.0404 Ref. 5893.0402 Ref. 5893.0403 Ref. 5893.0501	Pardo Rojo Inglés Gris Azulado Gris Medio	Ref. 5893.0503 Ref. 5893.0704 Ref. 5893.0102 Ref. 5893.0103	Negro Ocre Tabaco Verde Carruaje	Ref. 5893.9500 Ref. 5893.0505 Ref. 5893.0504 Ref. 5893.0304

* Para envases de 15 L consultar precio y cantidad



Strolux Satinado

Esmalte sintético satinado de altísima calidad. Excelente acabado, cubrición, dureza y flexibilidad. No Amarillea
SOPORTE: Obra, Metal, Madera
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L, 750ml y 250ml

SATINADO | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 5-10% | 12-14 m2/lt | 4-5 horas | 24 horas

Blanco	Ref. 5892.0000
Negro	Ref. 5892.9500

* Para envases de 15 L consultar precio y cantidad



Strolux Mate

Esmalte sintético mate de Altísima calidad. Excelente acabado, cubrición, dureza y flexibilidad. No Amarillea
SOPORTE: Obra, Metal, Madera
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L, 750ml y 250ml

MATE | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 5-10% | 12-14 m2/lt | 4-5 horas | 24 horas

Blanco	Ref. 5891.0000
Negro	Ref. 5891.9500

* Para envases de 15 L consultar precio y cantidad



Strolux Multiadherente Acabado

Esmalte de excepcional adherencia sobre chapa galvanizada o zincada, aluminio y otros metales ligeros sin necesidad de imprimación previa.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación antioxidante; Metal no Férreo: sin Imprimación; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L y 750ml

SATINADO | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 10-25% | 8-10 m2/lt | 30 min. | 1-2 horas

Gris	Ref. 5896.7100
Rojo Óxido	Ref. 5896.3100
Blanco	Ref. 5896.0000
Negro	Ref. 5896.9500
Verde Carruaje	Ref. 5896.0304
Rojo Carruaje	Ref. 5896.0705

* Para envases de 15 L consultar precio y cantidad



evory
esmalte



Evory Poliuretano Brillo

Súper esmalte acrílico-poliuretano de dos componentes, reticulado con poliuretanos alifáticos que cumplen con las máximas exigencias en decoración.
SOPORTE: Obra, metal, madera, galvanizado, PVC.
IMPRIMAR CON: Imprimación epoxi o imprimación poliuretano.
FORMATOS: 4L y 750ml

BRILLO	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	0-10%	10-14 m2/lt	2-4 horas	24 horas

Blanco	Ref. 5698.0000
Negro	Ref. 5698.9500



Ref. 5697.0000

Evory Poliuretano Satinado

Súper esmalte acrílico-poliuretano de dos componentes, reticulado con poliuretanos alifáticos que cumplen con las máximas exigencias en decoración.
SOPORTE: Obra, metal, madera, galvanizado, PVC.
IMPRIMAR CON: Imprimación epoxi o imprimación poliuretano.
FORMATOS: 4L y 750ml

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	0-10%	10-14 m2/lt	2-4 horas	24 horas



Evory Brillante

Esmalte sintético brillante de alta calidad. Buena dureza, brochabilidad, cubrición, brillo y flexibilidad.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera.
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L, 750ml y 375ml

BRILLANTE | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 5-10% | 14-16 m2/lt | 4-5 horas | 24 horas

					Blanco	Ref. 5693.0000
Colores A	Amarillo Medio	Ref. 5693.0203	Rojo Carruaje	Ref. 5693.0705	Aluminio Plata	Ref. 5693.0804
Colores B	Amarillo Limón Amarillo Real	Ref. 5693.0201 Ref. 5693.0202	Rojo Vivo Gris Azulado	Ref. 5693.0703 Ref. 5693.0102	Bermellón	Ref. 5693.0702
Colores C	Negro Crema Naranja Vainilla Ocre Tabaco Pardo	Ref. 5693.9500 Ref. 5693.0602 Ref. 5693.0701 Ref. 5693.0603 Ref. 5693.0505 Ref. 5693.0504 Ref. 5693.0503	Gris Perla Marfil Verde Carruaje Azul Cobalto Azul Luminoso Azul Marino Azul Claro	Ref. 5693.0101 Ref. 5693.0601 Ref. 5693.0304 Ref. 5693.0404 Ref. 5693.0402 Ref. 5693.0403 Ref. 5693.0401	Gris Medio Rojo Inglés Gamuza Verde Primavera Verde Hierba Verde Mayo	Ref. 5693.0103 Ref. 5693.0704 Ref. 5693.0501 Ref. 5693.0301 Ref. 5693.0302 Ref. 5693.0303



Evory Satinado

Esmalte sintético satinado de alta calidad. Buena dureza, brochabilidad, cubrición, y flexibilidad.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera.
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L, 750ml y 375ml

SATINADO | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 5-10% | 12-16 m2/lt | 2-3 horas | 24 horas

Blanco	Ref. 5692.0000
Negro	Ref. 5692.9500



Evory Mate

Esmalte sintético mate de alta calidad. Buena dureza, brochabilidad, cubrición y flexibilidad.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera.
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L, 750ml y 375ml

MATE | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 5-10% | 12-16 m2/lt | 2-3 horas | 24 horas

Blanco	Ref. 5691.0000
Negro	Ref. 5691.9500



Evory Antioxidante Forja

Esmalte antioxidante forja de elevada protección contra la corrosión. Aplicable directamente sobre el hierro sin necesidad de imprimación
SOPORTE: Obra, Metal, Madera.
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: sin imprimación; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L y 750ml

EFECTO FORJA | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 0-5% | 8-11 m2/lt | 2-3 horas | 24 horas

Negro	Ref. 5694.9500
Gris	Ref. 5694.7100



imprimaciones
Protección total



Imprimación Antioxidante

Imprimación de secado rápido antioxidante, a base de resinas alcidicas y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.
SOPORTE: Metal, estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria industrial.
ACABAR CON: Esmaltes sintéticos Evory o Strolux.
FORMATOS: 4L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	10-25%	6-10 m2/lt	1 hora	3 horas

Gris	Ref. 1390.7100
Blanco	Ref. 1390.0000



Ref. 1590.0000

Selladora Sintética

Imprimación sintética de excelente brochabilidad e igualación. Regula la absorción de superficies porosas. Excelente blancura y cubrición.
SOPORTE: Obra. Madera, Yeso, Cemento
ACABAR CON: Esmaltes sintéticos Evory o Strolux.
FORMATOS: 4L y 750ml

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	5-15%	6-10 m2/lt	1 hora	3 horas



Imprimación Multiadherente

Imprimación universal multiadherente y monocomponente de excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
SOPORTE: Metal, Madera.
ACABAR CON: Esmaltes sintéticos Evory o Strolux, gama guadacrylic.
FORMATOS: 4L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	0-5%	8-11 m2/lt	30 min.	24 horas

Blanco	Ref. 1490.0000
Gris	Ref. 1490.7100
Negro	Ref. 1490.9500



alborán barnices



Ref. 6698.0100

Alborán Mar y Montaña

Barniz uretanado transparente de poro cerrado y máxima resistencia en climas extremos. Elástico. Incorpora filtros U.V.
SOPORTE: Madera. Intemperie, ambiente marino.
IMPRIMAR CON: El propio producto.
FORMATOS: 4L y 750ml

ALTO BRILLO | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 0-10% | 14-20 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas



Ref. 6693.0100

Alborán Sintético Brillante

Barniz uretanado transparente de poro cerrado y acabado brillante, caracterizado por su dureza, elasticidad y brochabilidad.
SOPORTE: Madera, Puertas, ventanas.
IMPRIMAR CON: El propio producto.
FORMATOS: 4L y 750ml

BRILLANTE | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 0-10% | 12-14 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas



Ref. 6692.0100

Alborán Sintético Satinado

Barniz uretanado transparente de poro cerrado y acabado satinado, caracterizado por su dureza, elasticidad y brochabilidad.
SOPORTE: Madera, Puertas, ventanas.
IMPRIMAR CON: El propio producto
FORMATOS: 4L y 750ml

SATINADO | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 0-10% | 12-16 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas



Ref. 6691.0100

Alborán Sintético Mate

Barniz uretanado transparente de poro cerrado y acabado mate, caracterizado por su dureza, elasticidad y brochabilidad.
SOPORTE: Madera, Puertas, ventanas.
IMPRIMAR CON: El propio producto.
FORMATOS: 4L y 750ml

MATE | INTERIOR EXTERIOR | DISOLVENTE | 0-10% | 12-16 m2/lt | 2-4 horas | 24 horas



pavimentos

- ✔ instalaciones **deportivas**
- ✔ **señalización**
- ✔ pintura de **suelos**



instalaciones deportivas



Guadasport

Pintura 100% acrílica y pigmentos resistentes a la luz, ideal para el pintado y señalización de pistas de tenis, pavimentos deportivos, aglomerados asfálticos, hormigón, cemento, etc.
SOPORTE: Obra, Instalaciones deportivas, parkings
IMPRIMAR CON: Guadalfix al disolvente diluido, mismo producto diluido.
FORMATOS: 12L y 4L

SEMIMATE | EXTERIOR INTERIOR | AGUA | 5-10% | 6-10 m2/lt | 1 hora | 6-8 horas

Blanco	Ref. 7005.0900
Rojo	Ref. 7005.0310
Verde	Ref. 7005.0610
Gris	Ref. 7005.0701
Azul	Ref. 7005.0515



Aquadiel Piscinas

Pintura al agua para la protección y mantenimiento de piscinas de hormigón.
SOPORTE: Obra, piscinas hormigón
IMPRIMAR CON: Guadalfix al disolvente
LLENADO: 8 días
FORMATOS: 5 Kg

SATINADO | EXTERIOR | AGUA | 10-15% | 6-10 m2/lt | 3 horas | 24 horas | EVITA EL MOHO

Azul	Ref. 7645.0510
Blanco	Ref. 7645.0900



Jade Piscinas

Pintura al clorocaucho para el mantenimiento y protección de piscinas de hormigón. Máxima resistencia a los agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades.
SOPORTE: Obra, Piscinas de cemento, hormigón.
IMPRIMAR CON: Guadalfix al disolvente diluido, mismo producto diluido.
LLENADO: 8 días.
FORMATOS: 5 Kg

SEDOSO | EXTERIOR | DISOLVENTE DE CLOROCAUCHO | 5-15% | 6-10 m2/lt | 1 hora | 24 horas | EVITA EL MOHO

Azul	Ref. 7690.0182
Blanco	Ref. 7690.0102



señalización



Guadalvial ciudad

Pintura a base de resinas acrílicas al disolvente, para aplicar sobre pavimentos bituminosos, y de hormigón, formulada especialmente para la señalización reflexiva con microesferas de vidrio normales y tratadas.
SOPORTE: Obra, pavimentos bituminosos, señalización de parkings.
IMPRIMAR CON: Mismo producto diluido.
FORMATOS: 20kg y 5kg

MATE SEDOSO | EXTERIOR | TOLUENO | Max. 3% | 720 gr/m2 | 10 minutos | 45 minutos

Blanco	Ref. 7490.0000
Rojo*	Ref. 7490.3020
Amarilo	Ref. 7490.1003
Negro*	Ref. 7490.9500
Azul*	Ref. 7490.5015

* Bajo pedido mínimo 100kg.



Guadalvial 2K Pasos de Cebra

Pintura bicomponente de capa gruesa indicada para la señalización vial, especialmente para la señalización urbana (pasos de cebras, isletas, etc.) por alta durabilidad y rápido endurecimiento.
SOPORTE: Obra, pavimentos bituminosos, pasos de cebras, isletas.
IMPRIMAR CON: Mismo producto diluido.
FORMATOS: 15kg

EXTERIOR | 1mm de capa 1,9 kg7m2

Blanco*	Ref. 7495.0000
Negro*	Ref. 7495.9500
Rojo*	Ref. 7495.3020
Amarilo*	Ref. 7495.1003
Azul*	Ref. 7495.5015
Verde*	Ref. 7495.6100

* Bajo pedido mínimo 90kg.



Guadalvial al Agua

Pintura al agua a base de resinas acrílicas para aplicar sobre pavimentos bituminosos, soportes cementosos, hormigón, soportes asfalticos en buen estado, etc. Ideal para señalización horizontal en suelos de interior y exterior. Secado rápido.
SOPORTE: Obra, pavimentos bituminosos, señalización de parkings.
FORMATOS: 5 y 20 kg

MATE SEDOSO | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 0-5% | 3 m2(L | 30 minutos | 2-3 horas

Blanco*	Ref. 7400.0900
Amarilo*	Ref. 7400.1023

* Bajo pedido mínimo 90kg.



Ref. 8905.0100

Pigmentos Reflectantes

Microesferas de vidrio silicio, que, espolvoreadas sobre la pintura mordiente, quedan fijadas y provocan la reflexión de la luz.
USO: Complemento Guadalvial Ciudad.
FORMATOS: 25kg

300-400 gr/m2



pintura suelos



Guadasuelos

Pintura de clorocaucho de acabado semibrillante indicado como pintura decorativa y protectora para suelos interiores cuyos requerimientos generales en cuanto a dureza abrasión, resistencia a productos químicos etc sean moderados. Aplicable en garajes, naves industriales, almacenes, talleres etc.
FORMATOS: 15L y 4L

SEMIBRILLANTE	INTERIOR	DISOLVENTE CLOROCAUCHO	5-10%	6-8 m2/lt	2-3 horas	6-8 horas

Blanco	Ref. 7290.0900
Rojo Óxido	Ref. 7290.0315
Verde	Ref. 7290.0615
Gris	Ref. 7290.0715

* Bajo pedido mínimo de 90 litros.

productos
auxiliares

- ✔ masillas
- ✔ tintes al agua





Masiplast



Ref. 8710.0000

Masiplast Estándar

Masilla en polvo de uso universal, tanto para el retapado de grandes defectos, como alisado de pequeñas imperfecciones.
SOPORTE: Yeso, cemento, madera, etc.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel
FORMATOS: 15kg, 5kg y 1kg

5mm	8 h.	INTERIOR	AGUA	1 kg/m²	4h	LLANA ESPÁTULA



Ref. 8720.0000

Masiplast Exterior

Masilla de exterior para reparaciones de albañilería, enlucidos, tapa grietas, nivelación en soportes cementosos.
SOPORTE: Obra
ACABAR CON: Gama Revestimientos Guadiel
FORMATOS: 15kg, 5kg y 1kg

3mm	4 h.	EXTERIOR	AGUA	1.5 kg/m²	8h	LLANA ESPÁTULA



Ref. 8712.0000

Masiplast Terminación

Masilla en polvo fina, especial para obtener acabados muy lisos en interiores antes de ser pintados.
SOPORTE: Yeso, cemento, madera, etc.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel
FORMATOS: 15kg

2mm	12 h.	INTERIOR	AGUA	1 kg/m²	4h	LLANA ESPÁTULA



Ref. 8711.0000

Masiplast Renovación

Masilla en polvo para alisar sin merma superficies texturadas. Ancla sobre pinturas plásticas. Excelente lijado.
SOPORTE: Gotelés, picados, rugosos.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel
FORMATOS: 15kg

5mm	2 h.	INTERIOR	AGUA	1 kg/m²	4h	LLANA ESPÁTULA



Ref. 8712.0000

Masiplast Proyección Grueso

Plaste proyectable de granulometría gruesa, indicado para cubrir y renovar superficies con relieve.
SOPORTE: Obra, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel
FORMATOS: 20kg

4mm	SIN LÍMITE	INTERIOR	AGUA	1,2 kg/m²	24h	AIRLESS



Ref. 8713.0000

Masiplast Proyección Fino

Plaste proyectable de granulometría gruesa, indicado para alisar superficies antes de ser pintadas.
SOPORTE: Obra, yeso, cemento.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel
FORMATOS: 20kg

2mm | SIN LÍMITE | INTERIOR | AGUA | 1,2 kg/m² | 24h | AIRLESS



Ref. 8730.0000

Masiplast Masilla de Fibra

Masilla reforzada con fibra de vidrio, indicada para el tratamiento de grietas y fisuras.
SOPORTE: Obra, yeso, cemento, fachadas.
IMPRIMAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel y Gama Revestimientos Guadiel.
FORMATOS: 20kg

3mm | SIN LÍMITE | INTERIOR EXTERIOR | AL USO | 1,2 kg/m² | 24h | LLANA ESPÁTULA



Ref. 8731.0000

Masiplast Plástica al uso

Masilla al uso ideal para reparar agujeros, grietas, fisuras, etc. Gran capacidad de relleno. Fácil lijado.
SOPORTE: Obra, yeso, cemento, madera.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel y Gama Revestimientos Guadiel.
FORMATOS: 1kg y 400gr

3mm | SIN LÍMITE | INTERIOR EXTERIOR | AL USO | 1,2 kg/m² | 24h | LLANA ESPÁTULA



Ref. 8732.0000

Masiplast Masilla al uso

Masilla al uso ideal para nivelar y alisar superficies en interior o tapar pequeños agujeros. No cuartea.
SOPORTE: Obra, yeso, cemento, madera.
ACABAR CON: Gama pinturas plásticas Guadiel
FORMATOS: 5kg, 1kg y 400gr

2mm | SIN LÍMITE | INTERIOR | AL USO | 1,5 kg/m² | 24h | LLANA ESPÁTULA



Ref. 8700.0000

Yeso

Preparado en Polvo, para reparación en paredes de yeso o fijación de soportes, tuberías, cables, etc. Fraguado rápido.
SOPORTE: Obra, yeso, Fijación de Piezas, enlucidos.
IMPRIMAR CON: En soportes deleznables: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 1kg

INTERIOR | AGUA | 24h | LLANA ESPÁTULA



Ref. 8701.0000

Escayola Cerámica

Escayola de alta pureza, indicada para la reparación de molduras, ejecución de trabajos manuales y moldes. Fraguado rápido.
SOPORTE: Obra, enlucidos, reparaciones, moldes.
IMPRIMAR CON: En soportes deleznables: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 1kg

10 mm | INTERIOR | AGUA | 24h | LLANA ESPÁTULA



Ref. 8702.0000

Cemento Cola

Cemento especial para la colocación de azulejos, gres, etc., o fijación de piezas.
SOPORTE: Obra, enlucidos, reparaciones, Fijado de Piezas
IMPRIMAR CON: En soportes deleznables: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 1kg

4 h. | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 1,5 kg/m² | 24h | LLANA ESPÁTULA



Ref. 8703.0000

Cemento Blanco

Mortero en polvo de color blanco para reparaciones y rejuntados en los que se desee el acabado blanco. Puede teñirse con tintes al agua o universales.
SOPORTE: Obra, Reparación pavimentos, rejuntado de piezas
IMPRIMAR CON: En soportes deleznables: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente
FORMATOS: 1kg

4 h. | INTERIOR EXTERIOR | AGUA | 1,5 kg/m² | 24h | LLANA ESPÁTULA





Guadaltín

Tinte en pasta de alta concentración, compatible con todo tipo de pinturas al agua. Colores resistentes y estables.
USOS: Pinturas base Agua.
FORMATOS: 500ml, 200ml y 50 ml

Ocre	Ref. 8800.1005
Pardo	Ref. 8800.8011
Rojo Óxido	Ref. 8800.3100
Negro Brillante	Ref. 8800.9500
Amarillo Limón	Ref. 8800.1018
Amarillo Medio	Ref. 8800.1021
Azul Luminoso	Ref. 8800.5100
Rojo	Ref. 8800.3020
Verde Brillante	Ref. 8800.6005

sistema **tintométrico**







Decotex Acrílico Mate G-2000

Revestimiento mate liso de máxima calidad, flexible, impermeable y transpirable, para la protección y decoración de fachadas.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L y 4L

MATE LISO	EXTERIOR	AGUA	10-15%	9-13 m2/lt	1 hora	24 horas

BL	Ref. 9565.0010
IN	Ref. 9565.0030
TR	Ref. 9565.0050



Decotex Elástico G-3000

Revestimiento impermeabilizante elástico liso de alta calidad fotoreticulable y antifisuras para la protección e impermeabilización de fachadas. Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad, y temperaturas extremas. Alto poder de cubrición y gran blancura.
SOPORTE: Obra, fachadas y medianeras con fisuras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L y 4L

SEMIMATE LISO	EXTERIOR	AGUA	10-15%	2-4 m2/lt	1 hora	24 horas

BL	Ref. 9560.0010
IN	Ref. 9560.0030
TR	Ref. 9560.0050



Atrium Liso G-1000

Revestimiento mate liso de alta calidad, flexible, impermeable y transpirable, para la protección y decoración de fachadas.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L y 4L

MATE LISO	EXTERIOR	AGUA	10-15%	8-12 m2/lt	1 hora	24 horas

BL	Ref. 9445.0010
IN	Ref. 9445.0030
TR	Ref. 9445.0050



Atrium G-500

Revestimiento liso de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. Transpirable e impermeable. Excelente adherencia y resistencia a la alcalinidad.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

MATE LISO	EXTERIOR	AGUA	10-15%	7-10 m2/lt	1 hora	24 horas

BL	Ref. 9445.0010
IN	Ref. 9445.0030
TR	Ref. 9445.0050




Mojácar Liso G-700

Revestimiento liso de calidad para la protección y decoración de fachadas. Excelente equilibrio en todas sus propiedades principales: resistencia, impermeabilidad y transpirabilidad.
SOPORTE: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12 L, 4 L y 750 mL

MATE LISO	EXTERIOR INTERIOR	AGUA	10-15%	8-11 m2/lt	1 hora	4 horas

BL	Ref. 9305.0010
IN	Ref. 9305.0030
TR	Ref. 9305.0050

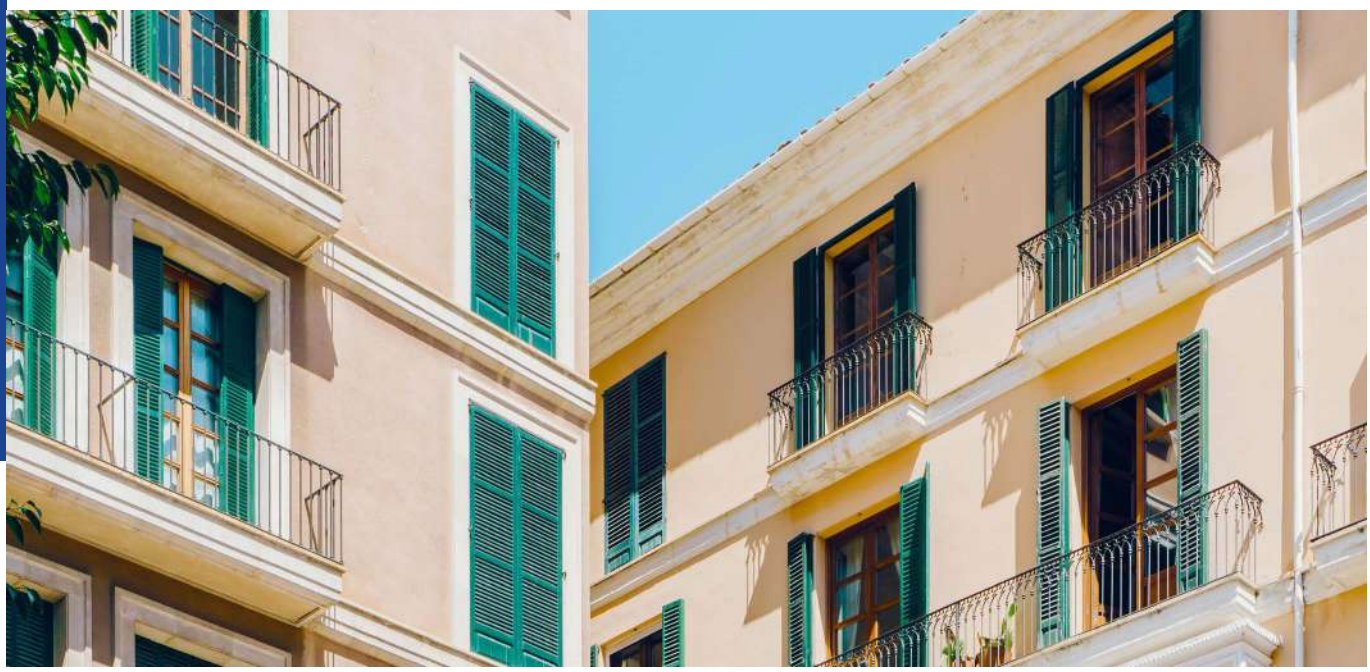



pintura plástica



Corola Satinado GS-1300

Pintura plástica satinada con las máximas prestaciones, de excelente equilibrio en aplicación, resistencia y cubrición. Perfecta nivelación.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	10-15%	8-12 m2/lt	1 hora	4 horas

BL	Ref. 9230.0010
IN	Ref. 9230.0030
TR	Ref. 9230.0050



Corola Gold G-1700

Pintura plástica vinílica de elevadas prestaciones y excelente equilibrio en resistencia, aplicación, cubrición y rendimiento.
SOPORTE: Obra, Acabados exigentes, decoración.
IMPRIMAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Ultrafino / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	10-15%	10-12m2/lt	1 hora	4 horas

BL	Ref. 9220.0010
IN	Ref. 9220.0030
TR	Ref. 9220.0050



Corola Silver G-1500

Pintura plástica mate de extraordinaria calidad, cubrición y rendimiento, con excelente facilidad de trabajo e igualación. Sin olor. No salpica.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	15-20%	9-13 m2/lt	1 hora	4 horas

BL	Ref. 9205.0010
IN	Ref. 9205.0030
TR	Ref. 9205.0050



Exedra Nova G-1400

Pintura plástica mate de excelente calidad y buen rendimiento. Buena cubrición e igualación.
SOPORTE: Obra, decoración, pladur, yeso proyectado, fibrocemento.
FONDEAR CON: Guadalfix Agua / Guadalfix Nano / Guadalfix Disolvente.
FORMATOS: 12L, 4L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	10-15%	6-10 m2/lt	1 hora	4 horas

BL	Ref. 9105.0010
TR	Ref. 9105.0050

esmalte **al agua**





Guadacrylic Acrílico Brillante

Esmalte acrílico multiadherente de altísima calidad de acabado brillante de excelente flexibilidad, elasticidad y brochabilidad. No amarillea. Sin olor
SOPORTE: Obra, metal, madera, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Obra: Guadalfix Ultrafino; Madera: Selladora; Metal: Imprimación antioxidante; Metal no férricos: Imprimación multiadherente.
FORMATOS: 2.5L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	AL USO	10-13 m2/lt	1 hora	3 horas

IN	Ref. 9630.0030
TR	Ref. 9630.0050



Guadacrylic Acrílico Satinado

Esmalte acrílico multiadherente de altísima calidad de acabado satinado de excelente flexibilidad, elasticidad y brochabilidad. No amarillea. Sin olor
SOPORTE: Obra, metal, madera, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Obra: Guadalfix Ultrafino; Madera: Selladora; Metal: Imprimación antioxidante; Metal no férricos: Imprimación multiadherente.
FORMATOS: 2.5L y 750ml

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	AL USO	10-13 m2/lt	1 hora	3 horas

IN	Ref. 9620.0030
TR	Ref. 9620.0050



Guadacrylic Acrílico Mate

Esmalte acrílico multiadherente de altísima calidad de acabado mate de excelente flexibilidad, elasticidad y brochabilidad. No amarillea. Sin olor
SOPORTE: Obra, metal, madera, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Obra: Guadalfix Ultrafino; Madera: Selladora; Metal: Imprimación antioxidante; Metal no férricos: Imprimación multiadherente.
FORMATOS: 2.5L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	AL USO	10-13 m2/lt	1 hora	3 horas

IN	Ref. 9610.0030
TR	Ref. 9610.0050



Guadalux Mate Plus

Nuevo PRODUCTO

Esmalte acrílico multiadherente de altísima calidad de acabado mate de excelente flexibilidad, elasticidad y brochabilidad. No amarillea. Sin olor
SOPORTE: Obra, metal, madera, yeso, cemento.
IMPRIMAR CON: Obra: Guadalfix Ultrafino; Madera: Selladora; Metal: Imprimación antioxidante; Metal no férricos: Imprimación multiadherente.
FORMATOS: 12L y 4L

MATE	INTERIOR EXTERIOR	AGUA	AL USO	10-13 m2/lt	1 hora	3 horas

TR	Ref. 9610.0050



esmalte
al disolvente



Evory Poliuretano Brillo + Catalizador

Súper esmalte acrílico-poliuretano de dos componentes, reticulado con poliuretanos alifáticos que cumplen con las máximas exigencias en decoración.
SOPORTE: Obra, metal, madera, galvanizado, PVC.
IMPRIMAR CON: Imprimación epoxi o imprimación poliuretano.
FORMATOS: 4L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	10-15%	10-14 m2/lt	2-4 horas	24 horas

BL	Ref. 9698.0010
IN	Ref. 9698.0030
TR	Ref. 9698.0050



Evory Poliuretano Satinado + Catalizador

Súper esmalte acrílico-poliuretano de dos componentes, reticulado con poliuretanos alifáticos que cumplen con las máximas exigencias en decoración.
SOPORTE: Obra, metal, madera, galvanizado, PVC.
IMPRIMAR CON: Imprimación epoxi o imprimación poliuretano.
FORMATOS: 4L y 750ml

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	10-15%	10-14 m2/lt	2-4 horas	24 horas

BL	Ref. 9697.0010
IN	Ref. 9697.0030
TR	Ref. 9697.0050



Evory Sintético Brillante

Esmalte sintético brillante de alta calidad. Buena dureza, brochabilidad, cubrición, brillo y flexibilidad.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera.
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	10-15%	14-16 m2/lt	4-5 horas	24 horas

BL	Ref. 9693.0010
IN	Ref. 9693.0030
TR	Ref. 9693.0050



Evory Laca Satinado

Esmalte sintético satinado de alta calidad. Buena dureza, brochabilidad, cubrición, y flexibilidad.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera.
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L y 750ml

SATINADO	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	10-15%	12-16 m2/lt	2-3 horas	24 horas

BL	Ref. 9692.0010
IN	Ref. 9692.0030
TR	Ref. 9692.0050



Evory Sintético Mate

Esmalte sintético mate de alta calidad. Buena dureza, brochabilidad, cubrición y flexibilidad.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera.
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: Imprimación Antioxidante; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L y 750ml

MATE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	10-15%	12-16 m2/lt	2-3 horas	24 horas

BL	Ref. 9691.0010
IN	Ref. 9691.0030
TR	Ref. 9691.0050



Evory Antioxidante Liso

Esmalte antioxidante liso brillante de elevada protección contra la corrosión. Aplicable directamente sobre el hierro sin necesidad de imprimación.
SOPORTE: Obra, Metal, Madera
IMPRIMAR CON: Metal Férreo: si.n imprimación; Metal no Férreo: Imprimación multiadherente; Madera: Selladora.
FORMATOS: 4L y 750ml

BRILLANTE	INTERIOR EXTERIOR	DISOLVENTE	10-15%	10-14m2/lt	4-5 horas	24 horas

BL	Ref. 9695.0010
IN	Ref. 9695.0030
TR	Ref. 9695.0050

Colorante Guadiel Color System



Agua	1L
Guadiel colorante al agua WA4	Ref. 9900.0001
Guadiel colorante al agua WA3	Ref. 9900.0002
Guadiel colorante al agua WA2	Ref. 9900.0003
Guadiel colorante al agua WA6	Ref. 9900.0004
Guadiel colorante al agua WA1	Ref. 9900.0005
Guadiel colorante al agua WA5	Ref. 9900.0006
Guadiel colorante al agua WB0	Ref. 9900.0007
Guadiel colorante al agua WM0	Ref. 9900.0008
Guadiel colorante al agua WN1	Ref. 9900.0009
Guadiel colorante al agua WN3	Ref. 9900.0010
Guadiel colorante al agua WN2	Ref. 9900.0011
Guadiel colorante al agua WO1	Ref. 9900.0012
Guadiel colorante al agua WO2	Ref. 9900.0013
Guadiel colorante al agua WP3	Ref. 9900.0014
Guadiel colorante al agua WP1	Ref. 9900.0015
Guadiel colorante al agua WP2	Ref. 9900.0016
Guadiel colorante al agua WR1	Ref. 9900.0017
Guadiel colorante al agua WR2	Ref. 9900.0018
Guadiel colorante al agua WT0	Ref. 9900.0019
Guadiel colorante al agua WV1	Ref. 9900.0020
Guadiel colorante al agua WV4	Ref. 9900.0021
Guadiel colorante al agua WV5	Ref. 9900.0022
Guadiel colorante al agua WV3	Ref. 9900.0023
Guadiel colorante al agua WV2	Ref. 9900.0024

Cartas Sistema Tintométrico

CARTA ETERNA COLOR SYSTEM
NOVA 720
EUROTREND
POCKET
RAL K7
ATRIUM FACHADAS
EVORY
STROLUX
TONOS MONOCAPA

Qué es el **marcado CE**

El Marcado CE está compuesto por el símbolo normalizado CE y la información complementaria que se especifica en las etiquetas y documentos técnicos relativos a las características del producto y los valores declarados, así como los datos del fabricante.

El producto que dispone del Marcado CE, es un producto que ha sido evaluado antes de ponerse en el mercado y que, por lo tanto, cumple los requisitos reglamentarios de las normas armonizadas y se puede comercializar en el mercado de cualquier estado miembro de la Unión Europea.

Marcado CE en pinturas

Se establece dos posibilidades para el Marcado CE de un producto de construcción:

• **Normas armonizadas (EN).** Marcado CE de carácter obligatorio. Ejemplo, UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.

• **Documentos de evaluación europeo (DEE).** Marcado CE de carácter voluntario. Ejemplo, guías DITE utilizadas como DEE.

Ambas especificaciones técnicas **incluyen ensayos, cálculos y otro medios, para evaluar las prestaciones** de los productos de construcción. Definen así mismo el **sistema de evaluación y verificación de prestaciones (EVCP)** de aplicación al producto según el uso, **Sistemas 1+, 1, 2+, 3 y 4.**

¿Qué incluye?

Uno de los métodos de protección superficial cubiertos por la norma UNE-EN 1504-2:2005 son los sistemas de revestimientos de edificios para proteger o restablecer la integridad de una estructura de hormigón. Por lo tanto todos los revestimientos utilizados para la reparación y protección del hormigón tienen que tener el Marcado CE y cumplir los requisitos exigidos para:

- Permeabilidad al CO2
- Permeabilidad al vapor de agua
- Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida
- Adherencia por tracción

Condiciones generales **de Venta**

Pinturas Guadiel, S.L. podrá variar o suprimir cualquier referencia de su catálogo de productos, garantizando en todo caso su calidad y el acatamiento a la normativa vigente.

PRECIOS
Los precios que se especifican en las tarifas de Pinturas Guadiel, S.L. están expresados en euros, las mercancías se servirán con los precios en vigor en el momento de la recepción del pedido. Estos precios NO INCLUYEN ningún tipo de impuesto.
Los precios que figuran son recomendados de venta a público.
Las modificaciones de precios serán notificadas por Pinturas Guadiel, S.L. al menos con treinta (30) días antelación a la entrada en vigor. La tarifa en vigor anula las anteriores.

FORMAS DE PAGO
Los plazos de pago serán los acordados entre el comprador y Pinturas Guadiel, S.L., respetando la legalidad vigente en todo momento.

ENVÍOS
Las mercancías son siempre suministradas por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando éstas hayan sido consignadas a portes pagados.
La mercancías son expedidas desde nuestros almacenes en perfecto estado y condiciones, por lo que es muy importante la revisión de la misma antes de aceptar la descarga, haciendo constar en la nota de portes y o /Albarán de Entrega cualquier reclamación sobre faltas, roturas o posibles retrasos, antes de proceder a aceptar el envío. Pinturas Guadiel, S.L. no admitirá reclamaciones que no se hayan hecho constar en la nota de envió o entrega de la mercancía, y que no se hayan comunicado a la Gestora del Transporte o Servicio dentro de las 24 horas siguientes ala recepción de la mercancía.

Ninguna devolución será aceptada sin la previa conformidad del departamento comercial.
Cualquier devolución que se remita a Pinturas Guadiel, S.L. sin el previo acuerdo, será rechazada su admisión. Los pedidos estarán sujetos a las unidades contenidas en cada embalaje.
La aceptación de pedidos de colores diferentes de los estándares implicará la previa aceptación del precio cotizado. La cantidad finalmente suministrada podrá oscilar en un ± 10% de la cantidad solicitada, aceptando el cliente la cantidad finalmente resultante.
En ningún caso Pinturas Guadiel, S.L. aceptará devoluciones de productos en colores no estándar fabricados expresamente para el comprador.

Dentro de la Península Ibérica y para pedidos con un mínimo de 600 euros de facturación por envío, se enviarán los pedidos a portes pagados.

La elección de transporte correrá a cargo de Pinturas Guadiel, S.L., En el supuesto de que el cliente solicite un cambio de transporte, la diferencia de costes originada correrá a cargo del cliente.

De conformidad con el Real Decreto 1055/22 de Envases y Residuos de Envases publicado el 28 de diciembre de 2022, Pinturas Guadiel está registrado como productor de producto con numero ENV/2023/000005938 y adherida a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para dar cumplimiento a las obligaciones legales sobre recogida, reciclaje y valorización de sus residuos.

Pinturas Guadiel, S.L. garantiza la Calidad de sus productos a través de rigurosos controles de materias primas y procesos de fabricación de los mismos. De igual forma, garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones indicadas en sus envases y en sus respectivas Fichas Técnicas y de seguridad que puede encontrar en nuestra web **www.pinturasguadiel.com**

Paletización y Embalajes

Tintes al Agua

TAMAÑO ENVASES	500 ml	200 ml	50 ml
Unidades por caja o retráctil	6	6	12
Unidades por palet	396	432	

Plastes y Masillas

TAMAÑO ENVASES	15 Kg	5 Kg	1 Kg
Unidades por caja o retráctil		4	20
Unidades por palet	66	24 cajas de 4 und.	24 cajas de 20 und.

Otros productos

TAMAÑO ENVASES	15L	12L	10L	4L	1L Selladora	1L Latex	750 ml	375 ml
Unidades por caja o retráctil				2	6	6	6	6
Unidades por palet	33	33	44	96	396		432	



Pinturas **con estrella**

1er CHEF ESPAÑOL QUE CUENTA
CON 12 ESTRELLAS MICHELÍN


Guadiel
PINTURAS

Pinturas Guadiel S.L
Pol. Ind. Guadiel. Av. Linares, 5
23210 Guarromán (JAÉN)
TEL: 953 678 245

www.pinturasguadiel.com